


INDEX	ECO
M	ou/
A	DATE
	03272

1	C5010832	Connecteur. 15c. HE 501(sub D) DA15S cosse/ droit/ femelle
2		Câble multi-conducteurs blindé 10x 0,22 AWG 24 Gaine extérieure : Noire ;longueur : 9M50
3		Bloc de dérivation étanche
4		Câble multi-conducteurs blindé AWG 28 Gaine extérieure : Noire ;longueur : 0M50
5		Connecteur Fischer S102A056-130+E31 102.2/3.6+B avec gaine thermo collée
6		Câble multi-conducteurs AWG16 ; Gaine extérieure : Noire ;Couleur des conducteurs Rouge et noir ; longueur : 2M30
7		Support de fusible à fil pour fusible type 257 ATO avec couvercle de protection, équipé d'un fusible 4A
8		Câble multibrins AWG16 rouge et noir dénudé sur 2 cm ; longueur :72cm
		Conditions d'utilisation : Tous les cordons sont conformes aux normes UL Température : -20°C +80°C Tous les connecteurs sont étanches Les cordons sont testés électriquement Le codon est livré lové, diamètre extérieur < 230mm

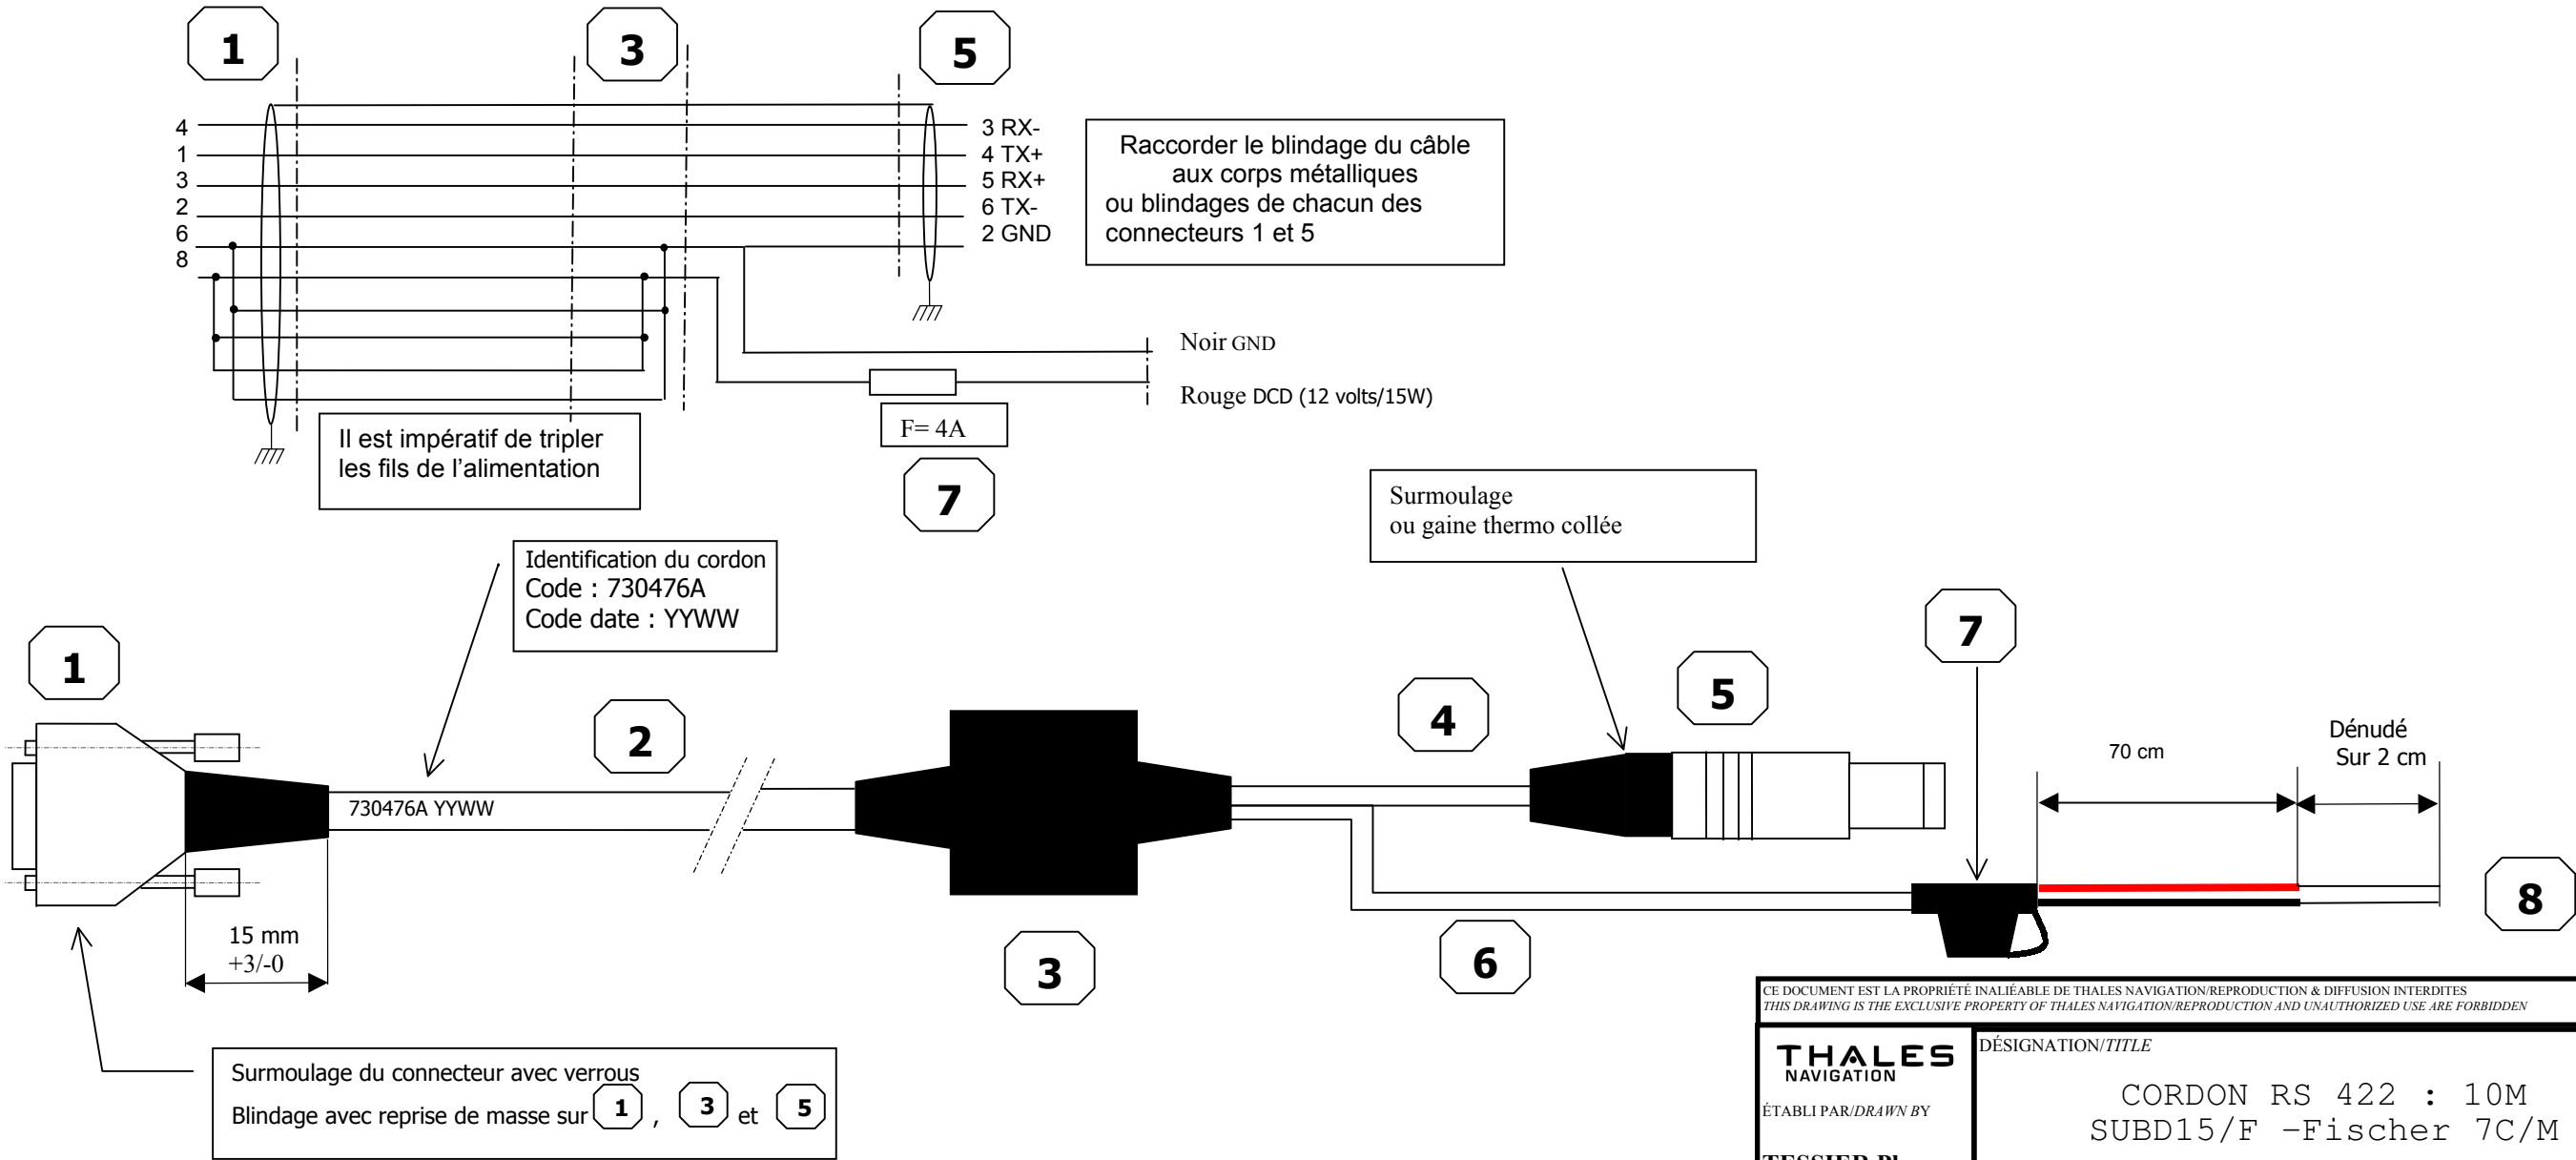

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ INALIÉABLE DE THALES NAVIGATION/REPRODUCTION & DIFFUSION INTERDITES THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF THALES NAVIGATION/REPRODUCTION AND UNAUTHORIZED USE ARE FORBIDDEN		
THALES NAVIGATION ÉTABLI PAR/DRAWN BY TESSIER Ph DATE DE CREATION 18 Nov 03 VÉRIFIÉ PAR/CHECKED BY: Gérard JUTON	DÉSIGNATION/TITLE CORDON RS 422 : 10M SUBD15/F -Fischer 7C/M	
	PLAN N° / DRAWING No.	
	C.D	N° M
A		730476 A
		FOLIO SHEET 1/1